



LIGHT Hallen VK Preisliste 2023

Preise gültig bis auf Widerruf





ARIZONA LIGHT STANDARD

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT POLYKARBONAT (6 MM DOPPELSTEGPLATTEN) VERGLASUNG

Flache korbboogenförmige Überdachung mit 6 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Eine von den beliebtesten Überdachungen. Gesamthöhe zwischen 0,75-1,1 m nach Breitenmaßen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Aussicht von der Terrasse bzw. Garten! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	nicht abnehmbar
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht abnehmbar
Rückwand	fix, verglast nicht abnehmbar	Individuelle Segment-Aufteilung	nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene	Verglaste Klappe	nicht abnehmbar
Verglasung	6 mm Doppelsteg-Polykarbonat		
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente		
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 LfL Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

ARIZONA LIGHT STANDARD

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. länge	Segm. Stk.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25			
Außenlänge	6,00	6794	7042	7404	7753	8087	8494	8895	9293	2,01	3 Segment	
	6,50	7360	7630	8022	8399	8762	9202	9638	10068	2,18		
	7,00	7706	7989	8399	8793	9173	9634	10091	10542	2,34		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.			
Außenhöhe	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	Länge			
Außenlänge	7,25	7981	8273	8698	9108	9500	9979	10451	10917	1,83		4 Segment
	7,50	8098	8396	8826	9242	9641	10125	10605	11079	1,89		
	7,75	8247	8549	8988	9412	9817	10311	10799	11282	1,96		
	8,00	8429	8738	9187	9619	10034	10539	11037	11531	2,02		
	8,25	8606	8922	9380	9820	10245	10760	11269	11773	2,08		
	8,50	8822	9145	9616	10067	10502	11030	11552	12068	2,14		
	8,75	9035	9367	9848	10311	10756	11297	11832	12361	2,21		
	9,00	9246	9585	10078	10551	11007	11562	12108	12649	2,27		
	9,25	9454	9802	10304	10790	11255	11821	12381	12935	2,33		
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.			
Außenhöhe	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	Länge			
Außenlänge	9,50	9660	10015	10529	11025	11501	12079	12650	13216	1,92	5 Segment	
	9,75	9864	10226	10750	11257	11742	12333	12917	13494	1,97		
	10,00	10064	10433	10970	11486	11981	12583	13179	13768	2,02		
	10,25	10208	10583	11127	11650	12152	12764	13368	13966	2,07		
	10,50	10402	10783	11338	11871	12384	13007	13622	14231	2,12		
	10,75	10593	10982	11546	12089	12612	13245	13872	14493	2,17		
	11,00	10840	11237	11814	12370	12904	13553	14195	14829	2,22		
	11,25	11086	11493	12083	12652	13198	13861	14518	15166	2,27		
	11,50	11333	11748	12352	12933	13491	14170	14841	15503	2,32		
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.			
Außenhöhe	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00	Länge			
Außenlänge	11,75	11580	12005	12620	13214	13785	14478	15163	15841	1,99	6 Segment	
	12,00	11825	12260	12889	13495	14077	14785	15485	16178	2,03		
	12,25	12072	12515	13157	13777	14371	15093	15808	16514	2,07		
	12,50	12318	12771	13426	14057	14664	15402	16131	16851	2,11		
	12,75	12565	13026	13695	14338	14958	15710	16454	17189	2,15		
	13,00	12811	13281	13963	14620	15250	16018	16775	17526	2,19		
	13,25	13058	13536	14232	14901	15544	16325	17098	17863	2,24		
	13,50	13303	13792	14500	15181	15837	16633	17421	18199	2,28		
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm.			
Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	Länge			

ARIZONA LIGHT CLEAR



KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT POLYKARBONAT (3 MM MASSIV) VERGLASUNG

Flache korbboogenförmige Überdachung mit 3 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Eine von den beliebtesten Überdachungen. Gesamthöhe zwischen 0,75-1,1 m nach Breitenmaßen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Aussicht von der Terrasse bzw. Garten! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität!

Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Rückwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	3 mm massiv Polykarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht abnehmbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht abnehmbar
Individuelle Segment-Aufteilung	nicht abnehmbar
weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
Verglaste Klappe	nicht abnehmbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

ARIZONA LIGHT CLEAR

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. länge	Segm. Stk.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25			
Außenlänge	6,00	8395	8702	9149	9580	9994	10496	10993	11484	2,01	3 Segment	
	6,50	9094	9428	9913	10379	10826	11371	11909	12442	2,18		
	7,00	9522	9871	10379	10866	11335	11905	12470	13026	2,34		
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.			
Außenhöhe	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90	Länge			
Außenlänge	7,25	9861	10224	10749	11254	11741	12330	12914	13492	1,83		4 Segment
	7,50	10008	10375	10908	11421	11914	12512	13106	13691	1,89		
	7,75	10191	10565	11108	11629	12132	12742	13345	13941	1,96		
	8,00	10416	10799	11353	11886	12399	13023	13640	14250	2,02		
	8,25	10634	11025	11591	12136	12660	13296	13926	14548	2,08		
	8,50	10902	11302	11882	12441	12978	13630	14276	14914	2,14		
	8,75	11166	11575	12170	12742	13292	13960	14621	15275	2,21		
	9,00	11426	11846	12455	13040	13603	14287	14963	15631	2,27		
	9,25	11683	12112	12735	13334	13909	14609	15300	15985	2,33		
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.			
Außenhöhe	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	Länge			
Außenlänge	9,50	11938	12376	13012	13623	14211	14926	15633	16332	1,92	5 Segment	
	9,75	12190	12637	13285	13910	14511	15241	15961	16675	1,97		
	10,00	12437	12893	13556	14193	14806	15550	16287	17014	2,02		
	10,25	12615	13078	13749	14396	15017	15773	16520	17258	2,07		
	10,50	12855	13327	14011	14669	15303	16073	16833	17585	2,12		
	10,75	13091	13571	14268	14940	15584	16368	17142	17910	2,17		
	11,00	13396	13887	14600	15286	15947	16749	17541	18325	2,22		
	11,25	13699	14203	14932	15634	16309	17130	17940	18742	2,27		
	11,50	14004	14519	15264	15982	16672	17509	18339	19159	2,32		
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.			
Außenhöhe	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00	Länge			
Außenlänge	11,75	14309	14834	15595	16330	17035	17890	18738	19575	1,99	6 Segment	
	12,00	14613	15150	15928	16676	17396	18271	19136	19992	2,03		
	12,25	14918	15466	16259	17024	17759	18652	19535	20407	2,07		
	12,50	15221	15780	16592	17371	18122	19033	19934	20824	2,11		
	12,75	15526	16096	16923	17719	18484	19414	20333	21241	2,15		
	13,00	15831	16412	17256	18067	18847	19793	20730	21658	2,19		
	13,25	16135	16727	17587	18413	19208	20174	21129	22074	2,24		
	13,50	16440	17043	17918	18761	19571	20555	21528	22491	2,28		
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm.		
Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	Länge			

KALIFORNIA LIGHT STANDARD

HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT POLYKARBONAT (6 MM DOPPELSTEGPLATTEN) VERGLASUNG



Halbkreisförmige Überdachung mit 6 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische Form. Gesamthöhe - zwischen 1,1-1,75 m nach Breitenmaßen - ermöglicht einen bequemen Innenraum! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Rückwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	6 mm Doppelsteg-Polykarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht abnehmbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht abnehmbar
Individuelle Segment-Aufteilung	nicht abnehmbar
weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
Verglaste Klappe	nicht abnehmbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. **Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.**

KALIFORNIA LIGTH STANDARD

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. länge	Segm. Stk.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25			
Außenlänge	6,00	6832	7219	7556	7913	8257	8586	8992	9395	2,01	3 Segment	
	6,50	7197	7604	7957	8334	8695	9043	9471	9895	2,18		
	7,00	7602	8032	8407	8804	9185	9552	10005	10454	2,34		
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.		
Außenhöhe		1,07	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	Länge		
Außenlänge	7,25	7797	8239	8622	9029	9421	9798	10262	10721	1,83		4 Segment
	7,50	8026	8480	8876	9296	9699	10086	10564	11036	1,89		
	7,75	8212	8677	9082	9511	9924	10320	10808	11293	1,96		
	8,00	8393	8868	9281	9719	10142	10547	11047	11541	2,02		
	8,25	8611	9098	9523	9973	10405	10822	11334	11842	2,08		
	8,50	8828	9327	9762	10223	10667	11094	11618	12138	2,14		
	8,75	9042	9552	9998	10470	10925	11362	11900	12432	2,21		
	9,00	9253	9776	10231	10714	11179	11627	12177	12722	2,27		
	9,25	9460	9995	10462	10956	11432	11889	12452	13008	2,33		
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.		
Außenhöhe		1,10	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58	Länge		
Außenlänge	9,50	9666	10213	10689	11195	11680	12147	12722	13291	1,92	5 Segment	
	9,75	9870	10427	10913	11429	11925	12402	12989	13570	1,97		
	10,00	10070	10638	11135	11661	12167	12653	13252	13846	2,02		
	10,25	10267	10848	11353	11890	12406	12902	13513	14117	2,07		
	10,50	10462	11054	11570	12116	12642	13147	13770	14385	2,12		
	10,75	10655	11257	11782	12339	12874	13389	14024	14650	2,17		
	11,00	10902	11519	12056	12626	13173	13701	14349	14991	2,22		
	11,25	11150	11781	12330	12913	13473	14011	14675	15332	2,27		
	11,50	11397	12042	12604	13200	13772	14323	15002	15673	2,32		
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.		
Außenhöhe		1,12	1,19	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	Länge		
Außenlänge	11,75	11646	12304	12878	13487	14072	14634	15328	16014	1,99	6 Segment	
	12,00	11893	12566	13153	13774	14371	14945	15653	16353	2,03		
	12,25	12141	12828	13426	14061	14671	15257	15979	16694	2,07		
	12,50	12390	13089	13701	14348	14970	15568	16306	17035	2,11		
	12,75	12637	13352	13974	14635	15270	15880	16632	17376	2,15		
	13,00	12885	13614	14249	14922	15569	16192	16957	17716	2,19		
	13,25	13132	13875	14522	15208	15869	16502	17285	18057	2,24		
	13,50	13380	14137	14796	15495	16168	16814	17610	18398	2,28		
	Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48		Segm.
Außenhöhe		1,14	1,21	1,28	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62	Länge		

KALIFORNIA LIGHT CLEAR



HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT POLYKARBONAT (3 MM MASSIV) VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 3 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Klassische Form. Gesamthöhe - zwischen 1,1-1,75 m nach Breitenmaßen - ermöglicht einen bequemen Innenraum! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Rückwand	fix, verglast nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtung	Front- und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	3 mm massiv Polycarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem, verschließbare Segmente
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht abnehmbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht abnehmbar
Individuelle Segment-Aufteilung	nicht abnehmbar
weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
Verglaste Klappe	nicht abnehmbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.



KALIFORNIA LIGHT CLEAR

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite								Segm. länge	Segm. Stk.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25			
Außenlänge	6,00	8433	8909	9326	9766	10190	10597	11099	11595	2,01	3 Segment	
	6,50	8882	9384	9821	10287	10732	11161	11690	12213	2,18		
	7,00	9383	9914	10376	10866	11338	11791	12350	12902	2,34		
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm.		
Außenhöhe		1,07	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	Länge		
Außenlänge	7,25	9624	10168	10643	11145	11629	12093	12666	13233	1,83		4 Segment
	7,50	9907	10467	10956	11473	11970	12449	13038	13622	1,89		
	7,75	10136	10709	11208	11738	12248	12737	13340	13937	1,96		
	8,00	10360	10945	11455	11996	12517	13018	13634	14244	2,02		
	8,25	10629	11230	11753	12310	12844	13357	13989	14616	2,08		
	8,50	10896	11512	12049	12619	13165	13692	14341	14981	2,14		
	8,75	11160	11791	12340	12924	13484	14024	14687	15344	2,21		
	9,00	11420	12065	12628	13225	13799	14351	15030	15702	2,27		
	9,25	11676	12337	12913	13523	14109	14674	15368	16055	2,33		
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm.		
Außenhöhe		1,10	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58	Länge		
Außenlänge	9,50	11930	12605	13193	13817	14415	14992	15702	16404	1,92	5 Segment	
	9,75	12181	12870	13470	14106	14719	15307	16031	16749	1,97		
	10,00	12428	13131	13743	14393	15017	15617	16357	17089	2,02		
	10,25	12673	13389	14014	14675	15312	15924	16679	17424	2,07		
	10,50	12913	13643	14279	14954	15604	16226	16995	17755	2,12		
	10,75	13150	13894	14542	15230	15891	16526	17308	18082	2,17		
	11,00	13456	14217	14881	15583	16259	16909	17711	18503	2,22		
	11,25	13763	14541	15219	15938	16629	17294	18113	18923	2,27		
	11,50	14068	14864	15557	16292	16999	17678	18515	19343	2,32		
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm.		
Außenhöhe		1,12	1,19	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	Länge		
Außenlänge	11,75	14374	15187	15895	16646	17369	18063	18918	19764	1,99	6 Segment	
	12,00	14679	15510	16233	17000	17739	18446	19320	20184	2,03		
	12,25	14985	15833	16571	17355	18107	18831	19723	20605	2,07		
	12,50	15292	16156	16909	17708	18477	19215	20126	21026	2,11		
	12,75	15597	16479	17247	18063	18847	19600	20528	21447	2,15		
	13,00	15903	16803	17585	18416	19217	19984	20930	21866	2,19		
	13,25	16208	17126	17923	18771	19585	20369	21333	22287	2,24		
	13,50	16514	17449	18262	19125	19955	20752	21735	22708	2,28		
	Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48		Segm.
Außenhöhe		1,14	1,21	1,28	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62	Länge		

OPTIONEN, SONDERAUSSTATTUNGEN

Rahmenkonstruktionen werden ausschließlich aus natureloxierten Profilen hergestellt!		
Alle Segmente und Türen sind versperrbar, im Grundpreis inbegriffen (Angabe der Versperrungs-Seite ist erforderlich!)		
80254 - Drehtür, Scharniertür	Pro / Stück	924,00 €
80254 - Seitliche Schiebetür	Pro / Stück	924,00 €
80272 - Randsteinklappe (14 cm) hochklappbar	Pro / lfm	63,00 €
Verglaste Klappe für Front- und Rückwand nicht bestellbar!		

Schienenverlängerung Aufpreis / Seite					
Segmentzahl = Bahnen	Breite / Exklusive Schiene		Breite / Light- Schiene		Preis in Lfm.
Schiene mit 3 Bahnen	80256	217 mm	80260	194 mm	108,00 €
Schiene mit 4 Bahnen	80257	292 mm	80261	257 mm	135,00 €
Schiene mit 5 Bahnen	80258	367 mm	80262	321 mm	167,00 €
Schiene mit 6 Bahnen	80259	442 mm	80263	385 mm	190,00 €

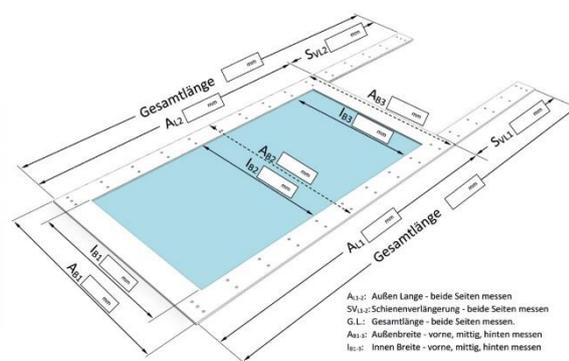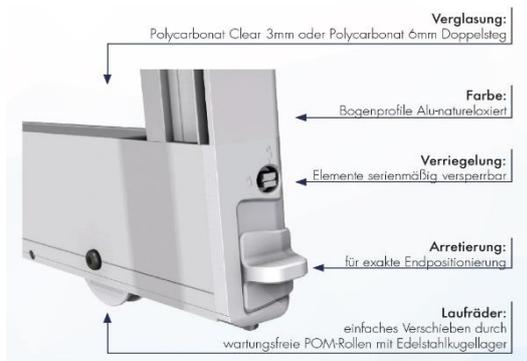

Verpackung: Für eine sichere, schadenfreie Lieferung /ohne Palette/ in Schutzfolie und Schaumstoff gegen 2% Aufpreis des Grundpreises! Verpackungsgebühr für SMART-BOX Überdachungen ist im Preis inkludiert!

Lieferung: Die Lieferung erfolgt- bis auf Ausnahmen- zusammen mit der Montage. Die Anlage wird mit einem dafür geeigneten LKW geliefert. Je nach Größe und Ausführung der Überdachung sind bauseits 2- 4 Personen zur Mithilfe beim Abladen bereitzustellen!

Montage: Im Bereich der Laufschienen ist bauseits ein waagerechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Betonuntergrund oder Magerbeton) damit gemäß den Garantie Vorschriften die Laufschienen auf die Oberfläche befestigt werden können. Die erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. ± 2 mm betragen. Drainagebeton, Pflastersteine, die auf Sand- oder Kiesbett gelegt sind, eignen sich NICHT für die fachgerechte Montage! In diesem Fall erfolgt die Montage der Überdachung erst nach Unterzeichnung der Haftungserklärung!
Wir übernehmen KEINE Verantwortung für Bodenfehler!

80265 - Lieferung und Montage der Überdachung	1740,00 €
80298 - Hallenmontage auf Feinsteinzeug pro Segment / Montageinformation bei Bestellung erforderlich!	348,00 €

Aufgrund der Herstellungsverfahren kann die Stärke der Polycarbonat-Platten bis zu +/- 10% abweichen!

Preis-, Modell- und technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten jederzeit vorbehalten.
 Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Werk!

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Die Preise gelten ab 01. Jan. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!