




Exklusiv Hallen VK Preisliste 2023

Preise gültig bis auf Widerruf



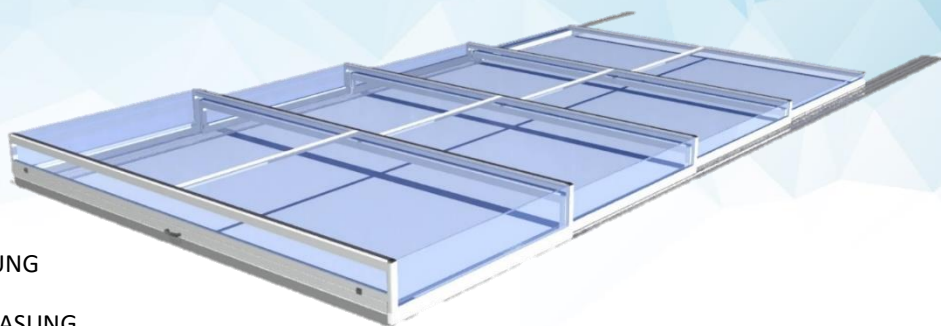

NEVADA DUO

MODERNE SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 2 Bogenträger

Moderne, superflache, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Minimalstyl, moderne Form, niedrige Überdachung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,4-0,6 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt. Einseitige Schienenkonstruktion auch möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	fix, verglast, nicht abnehmbar		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	KEINE! Gummidichtung Höhe 9 cm		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	nur auf der Frontwand 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Randsteinklappe	nur auf der Frontwand Höhe 14 cm	Individuelle Segment-Aufteilung	nach eigenen Bedürfnissen 10-35%
Drehtür, Schiebetür	nicht bestellbar	Weitere Türe	nicht bestellbar
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Einseitige Schienen-Anlage	
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager		
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente		

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen.

Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 01. Jan. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!


NEVADA DUO

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
3 Segment	5,50	9500	9990	10455	10894	11309	11878	12439	12995	13546	14017	1,86	
	6,00	10078	10598	11091	11558	11998	12601	13197	13788	14370	14871	2,03	
	6,25	10300	10832	11335	11811	12261	12878	13488	14091	14687	15198	2,11	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm. Länge	
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	länge	
4 Segment	6,50	10712	11265	11788	12285	12753	13393	14028	14654	15274	15805	1,66	
	7,00	11315	11897	12452	12975	13469	14146	14816	15478	16132	16694	1,78	
	7,50	12063	12685	13276	13833	14360	15082	15797	16502	17200	17799	1,91	
	8,00	12677	13331	13950	14538	15092	15851	16600	17342	18077	18705	2,03	
	8,40	13310	13997	14649	15264	15847	16643	17431	18209	18979	19640	2,13	
	Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm. Länge	
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	länge	
5 Segment	9,00	14191	14922	15616	16273	16893	17743	18582	19412	20234	20937	1,84	
	9,50	14828	15593	16319	17004	17652	18539	19418	20285	21143	21879	1,94	
	10,00	15449	16247	17003	17718	18393	19317	20232	21136	22030	22796	2,04	
	10,50	16056	16884	17670	18413	19114	20075	21026	21965	22894	23690	2,14	
	Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm. Länge	
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	länge	
6 Segment	11,00	16734	17596	18415	19190	19920	20922	21913	22891	23860	24691	1,87	
	11,50	17494	18397	19252	20062	20826	21873	22908	23932	24945	25813	1,95	
	12,00	18255	19196	20090	20935	21731	22824	23904	24972	26030	26935	2,04	
	12,50	19015	19996	20926	21807	22638	23775	24901	26013	27114	28057	2,12	
	Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm. Länge	
Außenhöhe		0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	länge	
7 Segment	13,00	19570	20579	21536	22443	23297	24469	25627	26772	27905	28875	1,90	
	13,50	20322	21371	22366	23307	24193	25410	26612	27801	28979	29986	1,97	
	14,00	21075	22163	23194	24169	25090	26351	27599	28832	30051	31097	2,04	
	14,50	21827	22954	24022	25033	25985	27292	28584	29862	31125	32208	2,11	
	14,75	21970	23104	24179	25196	26155	27470	28770	30056	31327	32418	2,15	
	Innenbreite	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm. Länge	
Außenhöhe		0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	länge	

NEVADA TRIO

MODERNE SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

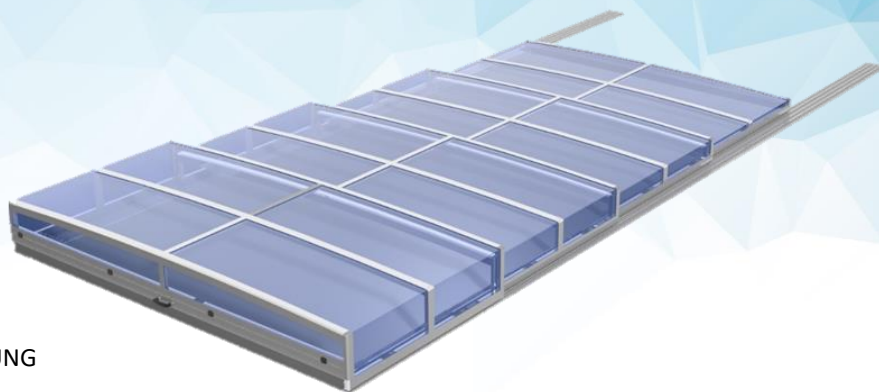

Ausführung mit 3 Bogenträger

Moderne, superflache, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Minimalstyl, moderne Form, niedrige Überdachung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,4-0,6 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polycarbonat-Verglasung hergestellt. Einseitige Schienenkonstruktion auch möglich!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
Frontwand	fix, verglast, nicht abnehmbar		RAL 1015, 7016, 9010	10%
Rückwand	KEINE! Gummidichtung Höhe 9 cm		andere RAL-Farben	20%
Höhe Gummidichtung	nur auf der Frontwand 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar	
Randsteinklappe	nur auf der Frontwand Höhe 14 cm	Individuelle Segment-Aufteilung	nach eigenen Bedürfnissen	10-35%
Drehtür, Schiebetür	nicht bestellbar	Weitere Türe	nicht bestellbar	
SMART Schienen-Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	Einseitige Schienen-Anlage		
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager			
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente			

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet!


Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

NEVADA TRIO

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	6,00	10659	11210	11731	12224	12689	13328	13959	14582	15199	15728	2,03	3 Segment
	6,50	11230	11809	12359	12878	13369	14042	14705	15364	16012	16570	2,20	
	7,00	11865	12478	13058	13608	14126	14835	15537	16233	16919	17508	2,36	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	länge	
Außenlänge	7,25	12289	12924	13524	14094	14629	15365	16094	16813	17523	18133	1,85	4 Segment
	7,50	12468	13111	13721	14300	14843	15590	16328	17058	17779	18398	1,91	
	8,00	13234	13917	14565	15177	15755	16548	17331	18106	18872	19528	2,03	
	8,50	13854	14569	15246	15888	16492	17322	18141	18953	19755	20442	2,16	
	9,00	14669	15426	16143	16822	17463	18340	19210	20068	20917	21644	2,28	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm.	5 Segment
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	länge	
Außenlänge	9,50	15406	16201	16955	17668	18340	19263	20174	21077	21968	22733	1,94	
	10,00	16054	16883	17668	18412	19112	20073	21023	21963	22891	23688	2,04	
	10,50	16686	17547	18364	19135	19864	20863	21851	22827	23793	24621	2,14	
	11,00	17301	18194	19040	19842	20597	21632	22655	23668	24670	25529	2,24	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	6 Segment
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	länge	
Außenlänge	11,50	17994	18923	19803	20635	21422	22498	23564	24616	25658	26550	1,95	
	12,00	18776	19745	20664	21534	22352	23477	24587	25687	26773	27705	2,04	
	12,50	19559	20568	21525	22431	23283	24455	25613	26757	27888	28859	2,12	
	13,00	20341	21390	22385	23328	24215	25432	26637	27828	29005	30014	2,20	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	7 Segment
Außenhöhe		0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	länge	
Außenlänge	13,50	20903	21982	23005	23972	24884	26136	27372	28596	29807	30843	1,97	
	14,00	21677	22795	23856	24859	25806	27103	28387	29656	30911	31986	2,04	
	14,50	22451	23609	24709	25748	26728	28072	29401	30715	32015	33128	2,11	
	15,00	23225	24423	25560	26635	27650	29039	30414	31775	33119	34270	2,18	
	15,50	23747	24972	26134	27234	28271	29692	31097	32488	33861	35040	2,25	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm.	7 Segment
Außenhöhe		0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	länge	

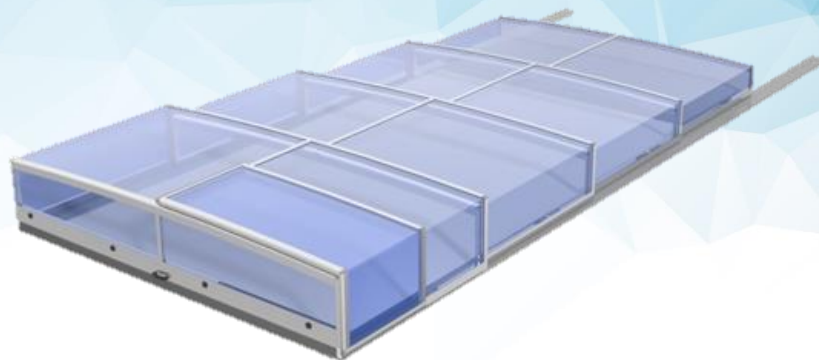

NEVADA DUO PLUS

MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 2 Bogenträger

Moderne, erhöhte, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,6-0,9 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt. Frontwand auch mit Dreh- oder Schiebetür möglich! Einseitige Schienenkonstruktion auch bestellbar!

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	fix, nicht abnehmbar		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	fix, nicht abnehmbar		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm 15%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
SMART Schienen- Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm	150 € / Lfm.

Das kleinste Segment hat keine Rückwand, ist mit einer Gummidichtung H90 mm ausgestattet!


Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

NEVADA DUO PLUS

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	5,50	10851	11411	11943	12445	12918	13568	14210	14846	15474	16012	1,86	3 Segment
	6,00	11512	12107	12670	13202	13705	14393	15075	15750	16415	16986	2,03	
	6,25	11766	12373	12949	13494	14007	14711	15408	16096	16777	17360	2,11	
	Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm. länge	
Außenhöhe		0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	länge	
Außenlänge	6,50	12236	12867	13466	14033	14567	15299	16023	16739	17447	18055	1,66	4 Segment
	7,00	12924	13590	14224	14821	15386	16160	16924	17681	18429	19070	1,78	
	7,50	13779	14490	15165	15802	16404	17229	18045	18851	19648	20332	1,91	
	8,00	14480	15228	15936	16607	17239	18106	18963	19810	20649	21367	2,03	
	8,40	15205	15989	16734	17438	18101	19011	19911	20801	21681	22435	2,13	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm. länge	
Außenhöhe		0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	länge	
Außenlänge	9,00	16209	17046	17839	18590	19297	20267	21227	22175	23114	23917	1,84	5 Segment
	9,50	16938	17812	18641	19425	20165	21177	22181	23172	24153	24992	1,94	
	10,00	17649	18558	19422	20239	21011	22066	23111	24144	25166	26041	2,04	
	10,50	18340	19287	20184	21034	21834	22931	24018	25091	26152	27062	2,14	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm. länge	
Außenhöhe		0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	länge	
Außenlänge	11,00	19114	20101	21037	21921	22755	23899	25030	26150	27256	28204	1,87	6 Segment
	11,50	19984	21015	21992	22918	23790	24986	26169	27338	28494	29486	1,95	
	12,00	20852	21928	22948	23914	24823	26072	27306	28527	29733	30768	2,04	
	12,50	21721	22842	23904	24910	25858	27158	28445	29716	30973	32051	2,12	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm. länge	
Außenhöhe		0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	länge	
Außenlänge	13,00	22355	23508	24601	25636	26613	27951	29274	30582	31877	32985	1,90	7 Segment
	13,50	23214	24412	25548	26623	27636	29026	30400	31758	33102	34253	1,97	
	14,00	24074	25316	26495	27608	28660	30101	31526	32935	34328	35523	2,04	
	14,50	24934	26220	27440	28595	29684	31176	32652	34111	35554	36791	2,11	
	14,75	25097	26391	27619	28781	29877	31380	32865	34334	35786	37031	2,15	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm. länge	
Außenhöhe		1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	länge	

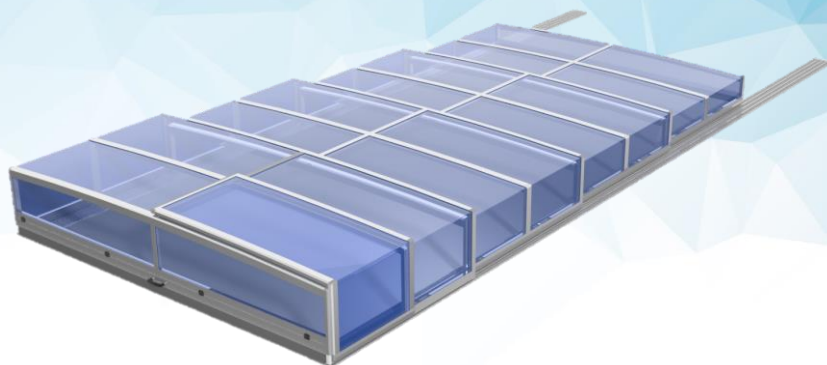

NEVADA TRIO PLUS

MODERNE ERHÖHTE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Ausführung mit 3 Bogenträger

Moderne, erhöhte, eckige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Sichere Ecklösung, um die Verletzungen zu vermeiden, mit Patentrecht geschützt! Gesamthöhe zwischen 0,6-0,9 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polykarbonat-Verglasung hergestellt. Frontwand auch mit Dreh- oder Schiebetür möglich! Einseitige Schienenkonstruktion auch bestellbar!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	fix, nicht abnehmbar
Rückwand	fix, nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
SMART Schienen- Anlage	13 mm, superflache eloxierte SMART Schiene
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
	RAL 1015, 7016, 9010	10%
	andere RAL-Farben	20%
Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 20 cm	15%
Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage	10-35%
weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand		924 € / St.
Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Einseitige Schienen-Anlage		
Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm		63 € / Lfm.
Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H40 cm		150 € / Lfm.

Das kleinste Segment hat eine Rückwand, ist mit einer Randsteinklappe bestellbar!


Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

NEVADA TRIO PLUS

Außenlänge	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	6,00	12074	12696	13287	13846	14373	15096	15811	16517	17216	17814	2,03	3 Segment
	6,50	12719	13376	13999	14587	15143	15903	16657	17400	18137	18768	2,20	
	7,00	13440	14133	14791	15413	16000	16804	17599	18386	19164	19831	2,36	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Segm.	
Außenhöhe		0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	länge	
Außenlänge	7,25	13920	14638	15319	15964	16571	17405	18228	19043	19849	20539	1,85	4 Segment
	7,50	14123	14852	15543	16196	16813	17658	18493	19320	20138	20838	1,91	
	8,00	14990	15764	16497	17191	17846	18743	19631	20507	21375	22119	2,03	
	8,50	15692	16501	17269	17995	18681	19619	20548	21467	22375	23154	2,16	
	9,00	16615	17472	18285	19054	19780	20775	21757	22730	23692	24516	2,28	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Segm.	5 Segment
Außenhöhe		0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	länge	
Außenlänge	9,50	17450	18350	19204	20013	20775	21818	22851	23873	24883	25748	1,94	
	10,00	18184	19123	20011	20853	21648	22736	23812	24877	25929	26831	2,04	
	10,50	18899	19875	20799	21674	22500	23630	24749	25856	26949	27887	2,14	
	11,00	19596	20608	21567	22473	23329	24502	25661	26809	27942	28915	2,24	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Segm.	6 Segment
Außenhöhe		0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	länge	
Außenlänge	11,50	20381	21433	22429	23373	24263	25483	26689	27882	29061	30073	1,95	
	12,00	21267	22364	23405	24389	25317	26591	27850	29095	30326	31380	2,04	
	12,50	22153	23296	24380	25406	26373	27698	29010	30306	31588	32688	2,12	
	13,00	23039	24227	25355	26421	27428	28806	30171	31519	32852	33995	2,20	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Segm.	7 Segment
Außenhöhe		0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	länge	
Außenlänge	13,50	23677	24898	26056	27153	28185	29602	31004	32390	33760	34935	1,97	
	14,00	24553	25820	27022	28158	29230	30699	32153	33589	35011	36229	2,04	
	14,50	25429	26742	27986	29164	30273	31795	33301	34790	36261	37522	2,11	
	15,00	26307	27663	28951	30170	31318	32892	34449	35989	37511	38817	2,18	
	15,50	26898	28284	29601	30847	32020	33631	35223	36798	38354	39687	2,25	
Innenbreite		2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Segm.	7 Segment
Außenhöhe		1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09	länge	

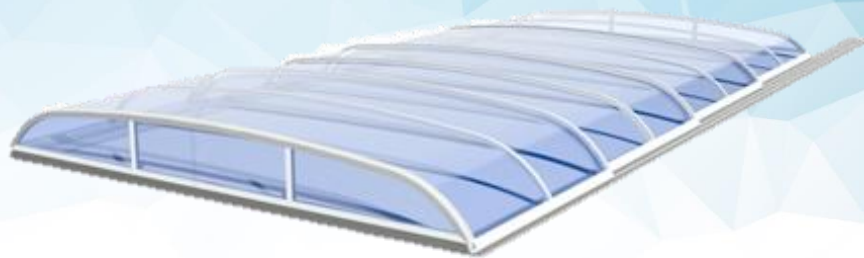

MONTANA CLEAR

MODERNE SUPERFLACHE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Moderne, superflache, bogenförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Geringe Höhe ermöglicht mehr Ausblick von der Terrasse bzw. Garten!

Gesamthöhe zwischen 0,5-0,8 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität. Es wird ausschließlich von 4 mm wasserklaren massiv Polycarbonat-Verglasung hergestellt.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Drehtür, Schiebetür	keine	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, nur auf der Frontwand H35 cm	150 € / Lfm.

Das kleinste Segment ist mit einer Randsteinklappe bestellbar.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

MONTANA CLEAR

	Meter	Überdachung Außenbreite										Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Außenlänge	5,50	8922	9381	9819	10231	10620	11155	11683	12205	12787	13300	1,87	3 Segment
	6,00	9643	10140	10614	11059	11480	12057	12628	13193	13821	14375	2,04	
	6,50	10157	10681	11178	11649	12092	12700	13300	13895	14556	15141	2,21	
	7,00	10730	11283	11809	12305	12773	13416	14051	14679	15377	15996	2,37	
Innenbreite		3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	Segm.	3 Segment
Außenhöhe		0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	Länge	
Außenlänge	7,25	11006	11573	12111	12621	13102	13760	14411	15056	15772	16405	1,86	4 Segment
	7,50	11328	11914	12468	12993	13487	14164	14835	15499	16237	16888	1,92	
	7,75	11591	12190	12757	13294	13799	14493	15179	15858	16612	17279	1,98	
	8,00	11846	12457	13037	13585	14102	14812	15513	16205	16978	17660	2,04	
	8,25	12155	12782	13376	13939	14469	15198	15917	16629	17420	18119	2,11	
	8,50	12460	13103	13713	14290	14834	15579	16317	17046	17857	18575	2,17	
	8,75	12761	13419	14044	14635	15192	15956	16710	17458	18289	19023	2,23	
	9,00	13059	13732	14371	14976	15546	16328	17101	17865	18716	19468	2,29	
	9,25	13353	14042	14696	15314	15896	16695	17486	18267	19138	19905	2,36	
Innenbreite		2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	Segm.	4 Segment
Außenhöhe		0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66	Länge	
Außenlänge	9,50	13643	14346	15014	15646	16241	17058	17865	18665	19553	20338	1,95	5 Segment
	9,75	13930	14647	15330	15975	16582	17417	18241	19056	19963	20765	2,00	
	10,00	14213	14945	15641	16299	16919	17770	18611	19443	20369	21187	2,05	
	10,25	14491	15239	15949	16619	17251	18119	18976	19825	20769	21603	2,10	
	10,50	14766	15528	16251	16934	17580	18463	19337	20202	21164	22014	2,15	
	10,75	15038	15813	16550	17246	17903	18803	19693	20573	21553	22418	2,20	
	11,00	15388	16182	16935	17647	18320	19240	20151	21052	22054	22940	2,25	
	11,25	15738	16549	17319	18048	18735	19677	20609	21529	22555	23460	2,30	
Innenbreite		2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	Segm.	5 Segment
Außenhöhe		0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	Länge	
Außenlänge	11,50	16087	16917	17704	18449	19152	20115	21067	22008	23056	23982	1,96	6 Segment
	11,75	16437	17285	18089	18851	19568	20552	21525	22487	23558	24503	2,01	
	12,00	16786	17653	18474	19251	19984	20988	21982	22965	24059	25025	2,05	
	12,25	17137	18020	18859	19653	20401	21426	22440	23443	24560	25547	2,09	
	12,50	17486	18389	19244	20054	20817	21863	22898	23922	25061	26067	2,13	
	12,75	17837	18756	19629	20454	21233	22301	23357	24401	25563	26588	2,17	
	13,00	18186	19124	20014	20856	21649	22738	23815	24879	26064	27110	2,21	
	13,25	18535	19491	20399	21256	22066	23176	24273	25358	26565	27632	2,26	
	13,50	18885	19860	20784	21658	22482	23613	24731	25836	27066	28153	2,30	
Innenbreite		2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	Segm.	6 Segment
Außenhöhe		0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	Länge	



ARIZONA

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Korbbogenförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische korbbogenförmige, eine von den beliebtesten, Überdachungen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Ausblick von der Terrasse. Gesamthöhe zwischen 0,65-1,1 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

ARIZONA

	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Außenlänge	6,00	8070	8923	9345	9751	10140	10620	11095	11566	12029	12424	12809	13321	2,04
	6,25	8406	9296	9735	10157	10563	11063	11558	12047	12530	12943	13343	13876	2,12
	6,50	8499	9399	9842	10270	10680	11186	11686	12181	12670	13087	13491	14030	2,21
	6,75	8826	9761	10222	10665	11091	11617	12136	12649	13157	13589	14010	14570	2,29
	7,00	8978	9929	10398	10850	11283	11817	12345	12869	13385	13825	14251	14823	2,37
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.
Außenhöhe		0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05	Länge
Außenlänge	7,25	9209	10183	10665	11128	11573	12121	12663	13198	13728	14180	14617	15202	1,86
	7,50	9481	10482	10978	11455	11912	12477	13035	13586	14133	14596	15048	15649	1,92
	7,75	9700	10725	11233	11720	12188	12766	13336	13901	14460	14934	15395	16012	1,98
	8,00	9913	10961	11480	11978	12456	13047	13630	14207	14777	15263	15735	16364	2,04
	8,25	10171	11247	11778	12290	12782	13386	13985	14577	15162	15660	16145	16790	2,11
	8,50	10426	11530	12075	12598	13102	13723	14337	14943	15543	16054	16550	17211	2,17
	8,75	10678	11809	12366	12903	13419	14054	14683	15304	15918	16441	16951	17628	2,23
	9,00	10928	12083	12655	13204	13732	14382	15025	15662	16291	16825	17345	18039	2,29
	9,25	11174	12357	12940	13502	14042	14705	15364	16014	16657	17203	17736	18445	2,36
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.
Außenhöhe		0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10	Länge
Außenlänge	9,50	11417	12624	13220	13794	14346	15025	15698	16363	17020	17577	18121	18847	1,95
	9,75	11655	12889	13499	14084	14647	15341	16027	16705	17376	17947	18502	19241	2,00
	10,00	11893	13151	13772	14370	14944	15652	16353	17044	17729	18311	18877	19632	2,05
	10,25	12126	13409	14043	14653	15238	15960	16673	17380	18077	18670	19248	20018	2,10
	10,50	12357	13665	14309	14930	15528	16263	16991	17710	18420	19025	19614	20398	2,15
	10,75	12584	13916	14573	15205	15813	16563	17302	18035	18760	19375	19974	20773	2,20
	11,00	12877	14239	14912	15560	16181	16948	17705	18455	19196	19825	20439	21256	2,25
	11,25	13169	14563	15250	15913	16549	17333	18107	18874	19632	20276	20903	21739	2,30
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.
Außenhöhe		0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15	Länge
Außenlänge	11,50	13462	14886	15590	16266	16916	17718	18510	19294	20068	20728	21368	22222	1,96
	11,75	13754	15210	15928	16619	17285	18103	18913	19713	20504	21177	21833	22705	2,01
	12,00	14047	15533	16267	16974	17652	18488	19314	20133	20940	21629	22297	23190	2,05
	12,25	14340	15858	16607	17327	18020	18873	19717	20552	21376	22079	22762	23673	2,09
	12,50	14632	16181	16945	17681	18387	19258	20119	20972	21814	22530	23225	24156	2,13
	12,75	14925	16505	17285	18034	18756	19643	20522	21390	22250	22980	23690	24639	2,17
	13,00	15217	16828	17623	18389	19123	20028	20925	21810	22686	23431	24156	25122	2,21
	13,25	15510	17152	17962	18742	19491	20414	21327	22229	23122	23881	24619	25605	2,26
	13,50	15802	17475	18302	19095	19858	20799	21729	22649	23558	24332	25084	26088	2,30
Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.
Außenhöhe		0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20	Länge



ARIZONA CLEAR

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Korbbogenförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Klassische korbbogenförmige, eine von den beliebtesten, Überdachungen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Ausblick von der Terrasse. Gesamthöhe zwischen 0,65-1,1 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

ARIZONA CLEAR

	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Außenlänge	6,00	9722	10750	11258	11747	12216	12795	13367	13932	14493	14967	15431	16048	2,04
	6,25	10126	11199	11727	12236	12725	13328	13924	14513	15096	15591	16074	16717	2,12
	6,50	10240	11323	11857	12372	12867	13476	14079	14675	15264	15765	16252	16902	2,21
	6,75	10633	11758	12314	12848	13361	13995	14620	15239	15851	16371	16877	17552	2,29
	7,00	10816	11962	12526	13070	13593	14236	14874	15503	16125	16654	17170	17856	2,37
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.
Außenhöhe		0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05	Länge
Außenlänge	7,25	11094	12268	12848	13405	13941	14602	15255	15900	16539	17082	17610	18314	1,86
	7,50	11421	12630	13226	13800	14351	15031	15703	16368	17025	17584	18128	18854	1,92
	7,75	11684	12921	13532	14119	14683	15379	16067	16746	17420	17991	18547	19290	1,98
	8,00	11943	13205	13829	14429	15006	15717	16421	17115	17802	18387	18956	19713	2,04
	8,25	12253	13550	14191	14806	15398	16127	16848	17562	18266	18866	19450	20228	2,11
	8,50	12561	13890	14547	15177	15784	16531	17271	18002	18725	19339	19938	20735	2,17
	8,75	12864	14226	14898	15544	16165	16931	17689	18437	19178	19807	20420	21237	2,23
	9,00	13165	14558	15245	15907	16543	17326	18101	18867	19625	20269	20896	21732	2,29
	9,25	13461	14885	15588	16265	16915	17716	18509	19292	20067	20725	21367	22221	2,36
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.
Außenhöhe		0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10	Länge
Außenlänge	9,50	13753	15209	15928	16619	17283	18101	18912	19712	20503	21176	21830	22704	1,95
	9,75	14043	15528	16262	16967	17646	18481	19308	20126	20933	21620	22290	23181	2,00
	10,00	14327	15844	16592	17312	18003	18856	19700	20534	21358	22059	22741	23652	2,05
	10,25	14609	16154	16917	17652	18357	19228	20087	20937	21778	22493	23188	24116	2,10
	10,50	14886	16462	17239	17987	18706	19592	20468	21335	22192	22920	23628	24574	2,15
	10,75	15159	16764	17556	18318	19050	19952	20845	21727	22599	23341	24063	25026	2,20
	11,00	15513	17153	17965	18745	19493	20417	21329	22232	23125	23884	24623	25607	2,25
	11,25	15864	17544	18373	19170	19937	20881	21815	22738	23650	24427	25182	26190	2,30
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.
Außenhöhe		0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15	Länge
Außenlänge	11,50	16218	17933	18780	19596	20380	21344	22299	23243	24176	24970	25743	26772	1,96
	11,75	16570	18324	19189	20022	20823	21808	22784	23748	24702	25512	26301	27354	2,01
	12,00	16923	18713	19597	20449	21266	22273	23268	24254	25228	26056	26862	27935	2,05
	12,25	17275	19103	20006	20874	21709	22737	23754	24759	25754	26598	27421	28518	2,09
	12,50	17628	19493	20414	21300	22152	23201	24238	25264	26278	27142	27981	29100	2,13
	12,75	17980	19883	20823	21727	22595	23664	24723	25770	26804	27684	28540	29682	2,17
	13,00	18333	20272	21231	22152	23038	24128	25207	26275	27330	28227	29100	30263	2,21
	13,25	18685	20663	21638	22578	23481	24593	25693	26780	27855	28770	29659	30846	2,26
	13,50	19038	21053	22047	23005	23924	25057	26177	27285	28381	29313	30219	31428	2,30
Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.
Außenhöhe		0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20	Länge



KALIFORNIA

HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische halbkreisförmige Überdachung. Gesamthöhe zwischen 1,1-2,15 m nach Breitenmaßen. Eine der beliebtesten Poolüberdachungen wegen seines bequemen Innenraumes. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

KALIFORNIA

	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Außenlänge	6,00	8109	8967	9391	9798	10190	10673	11150	11622	12089	12485	12871	13386	2,04
	6,25	8447	9341	9783	10206	10615	11117	11614	12107	12593	13005	13408	13945	2,12
	6,50	8541	9445	9890	10320	10732	11241	11744	12241	12732	13150	13557	14099	2,21
	6,75	8869	9808	10271	10717	11145	11673	12195	12711	13222	13656	14079	14642	2,29
	7,00	9022	9977	10449	10902	11338	11875	12406	12932	13451	13892	14322	14894	2,37
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.
Außenhöhe		1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	Länge
Außenlänge	7,25	9254	10234	10717	11182	11629	12180	12725	13263	13796	14249	14689	15277	1,86
	7,50	9526	10535	11032	11511	11972	12539	13099	13654	14202	14668	15121	15726	1,92
	7,75	9747	10778	11287	11777	12248	12828	13403	13970	14530	15008	15471	16091	1,98
	8,00	9961	11015	11535	12036	12518	13110	13697	14276	14850	15337	15812	16444	2,04
	8,25	10220	11302	11836	12350	12844	13452	14054	14649	15237	15738	16223	16873	2,11
	8,50	10477	11586	12133	12660	13167	13790	14407	15016	15619	16132	16630	17296	2,17
	8,75	10731	11867	12427	12966	13484	14123	14755	15380	15997	16523	17033	17715	2,23
	9,00	10981	12143	12717	13269	13799	14453	15099	15739	16370	16908	17431	18128	2,29
	9,25	11228	12416	13004	13568	14109	14778	15439	16092	16738	17289	17823	18536	2,36
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.
Außenhöhe		1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94	Länge
Außenlänge	9,50	11472	12686	13285	13862	14417	15099	15775	16443	17102	17664	18210	18939	1,95
	9,75	11713	12953	13565	14153	14719	15416	16106	16788	17461	18035	18593	19337	2,00
	10,00	11951	13216	13840	14440	15017	15729	16433	17129	17816	18401	18969	19728	2,05
	10,25	12185	13476	14112	14725	15312	16038	16755	17464	18166	18762	19342	20116	2,10
	10,50	12417	13731	14380	15005	15604	16343	17073	17796	18511	19119	19709	20499	2,15
	10,75	12645	13984	14645	15279	15891	16643	17388	18124	18851	19470	20072	20875	2,20
	11,00	12940	14309	14985	15635	16261	17031	17792	18544	19290	19923	20539	21361	2,25
	11,25	13234	14634	15325	15990	16629	17417	18197	18967	19728	20376	21006	21847	2,30
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.
Außenhöhe		1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	Länge
Außenlänge	11,50	13528	14959	15666	16346	16999	17805	18601	19388	20166	20828	21473	22331	1,96
	11,75	13822	15285	16007	16701	17369	18191	19005	19810	20605	21281	21939	22817	2,01
	12,00	14116	15609	16347	17057	17739	18579	19410	20231	21044	21734	22406	23303	2,05
	12,25	14410	15935	16688	17411	18108	18965	19814	20653	21481	22186	22874	23788	2,09
	12,50	14704	16261	17028	17768	18477	19353	20218	21074	21920	22640	23340	24273	2,13
	12,75	14998	16585	17369	18122	18847	19740	20623	21495	22359	23093	23806	24759	2,17
	13,00	15292	16911	17710	18478	19217	20127	21027	21917	22796	23546	24273	25244	2,21
	13,25	15586	17236	18050	18833	19586	20514	21431	22338	23235	23998	24741	25730	2,26
	13,50	15881	17561	18391	19189	19956	20901	21836	22760	23674	24451	25207	26216	2,30
Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.
Außenhöhe		1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	Länge



KALIFORNIA CLEAR

HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Klassische halbkreisförmige Überdachung. Gesamthöhe zwischen 1,1-2,15 m nach Breitenmaßen. Eine der beliebtesten Poolüberdachungen wegen seines bequemen Innenraumes. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010	10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben	20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm	10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm	20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage	10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand		924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage		nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm		63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm		150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

KALIFORNIA CLEAR

	Meter	Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Außenlänge	6,00	9761	10793	11304	11793	12265	12846	13421	13989	14551	15028	15493	16113	2,04
	6,25	10166	11243	11774	12285	12776	13382	13979	14571	15157	15655	16138	16784	2,12
	6,50	10280	11368	11905	12421	12918	13530	14135	14733	15325	15829	16317	16970	2,21
	6,75	10676	11805	12363	12899	13415	14050	14679	15300	15914	16437	16945	17623	2,29
	7,00	10861	12009	12576	13122	13647	14293	14933	15565	16189	16721	17238	17928	2,37
Innenbreite		3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.
Außenhöhe		1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	Länge
Außenlänge	7,25	11138	12318	12899	13459	13997	14660	15315	15964	16604	17149	17681	18387	1,86
	7,50	11466	12679	13278	13855	14409	15092	15767	16433	17093	17654	18201	18928	1,92
	7,75	11731	12973	13586	14175	14743	15441	16131	16814	17489	18063	18622	19367	1,98
	8,00	11989	13259	13884	14487	15067	15780	16485	17184	17874	18460	19032	19792	2,04
	8,25	12303	13604	14247	14865	15459	16192	16916	17631	18339	18942	19527	20308	2,11
	8,50	12610	13945	14605	15238	15847	16597	17340	18074	18800	19417	20017	20819	2,17
	8,75	12915	14283	14958	15606	16230	16999	17759	18511	19254	19887	20501	21321	2,23
	9,00	13218	14616	15307	15971	16608	17396	18173	18943	19704	20351	20980	21819	2,29
	9,25	13514	14945	15651	16331	16982	17787	18583	19370	20147	20809	21452	22310	2,36
Innenbreite		2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.
Außenhöhe		1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94	Länge
Außenlänge	9,50	13808	15270	15991	16686	17352	18173	18986	19791	20584	21260	21919	22795	1,95
	9,75	14098	15590	16327	17036	17716	18555	19385	20206	21017	21707	22378	23274	2,00
	10,00	14385	15907	16658	17381	18075	18932	19778	20616	21444	22148	22832	23746	2,05
	10,25	14667	16219	16985	17722	18431	19303	20167	21020	21865	22582	23281	24212	2,10
	10,50	14945	16527	17308	18059	18780	19671	20550	21420	22280	23012	23724	24672	2,15
	10,75	15220	16830	17627	18391	19127	20032	20928	21814	22690	23435	24160	25126	2,20
	11,00	15575	17222	18037	18819	19571	20499	21415	22322	23217	23980	24721	25711	2,25
	11,25	15928	17614	18446	19247	20016	20964	21902	22829	23746	24525	25283	26295	2,30
Innenbreite		2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.
Außenhöhe		1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	Länge
Außenlänge	11,50	16283	18005	18856	19675	20461	21430	22388	23336	24273	25069	25845	26878	1,96
	11,75	16636	18397	19266	20102	20906	21895	22875	23844	24800	25614	26406	27463	2,01
	12,00	16991	18789	19676	20530	21350	22362	23362	24350	25329	26159	26969	28047	2,05
	12,25	17344	19179	20086	20958	21796	22828	23848	24858	25856	26704	27531	28632	2,09
	12,50	17699	19571	20496	21386	22240	23293	24335	25366	26383	27249	28093	29216	2,13
	12,75	18052	19963	20906	21814	22684	23759	24822	25872	26911	27795	28654	29801	2,17
	13,00	18406	20354	21315	22241	23129	24225	25309	26380	27439	28340	29216	30385	2,21
	13,25	18760	20746	21725	22668	23575	24691	25795	26887	27967	28885	29778	30969	2,26
	13,50	19114	21137	22135	23096	24019	25157	26282	27394	28494	29430	30339	31554	2,30
Innenbreite		2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.
Außenhöhe		1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	Länge

MIAMI STAR

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT KORBBOGENFÖRMIGER VORHALLE



Korbbogenförmige Überdachung mit Vorhalle, Ausführung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Die Vorhalle ist sehr komfortabel, bietet einen bequemen Innenraum für Relax und verlängerte oder ganzjährige Badesaison. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
	RAL 1015, 7016, 9010	10%
	andere RAL-Farben	20%
Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm	10%
	ab 30 cm	20%
Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage	10-35%
weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand		924 € / St.
Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar	
Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm		63 € / Lfm.
Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm		150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagerecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

MIAMI STAR

	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm.	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Länge	
Außenlänge	6,00	9943	10365	10764	11251	11726	12250	12769	13283	13719	2,04	3 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,05 - 2,20 m
	6,25	10262	10698	11109	11611	12101	12642	13178	13708	14159	2,12	
	6,50	10572	11022	11446	11963	12468	13026	13578	14123	14587	2,21	
	6,75	10876	11337	11773	12305	12824	13398	13967	14527	15005	2,29	
	7,00	11171	11646	12093	12639	13173	13763	14345	14922	15413	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	4 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,15 - 2,27 m
Weitere Segm. H		1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	Länge	
Außenlänge	7,25	11348	11829	12285	12840	13382	13981	14573	15158	15656	1,86	
	7,50	11682	12177	12645	13218	13775	14392	15001	15604	16117	1,92	
	7,75	12012	12521	13002	13590	14164	14798	15424	16044	16572	1,98	
	8,00	12276	12797	13289	13890	14476	15123	15765	16399	16937	2,04	
	8,25	12597	13131	13636	14253	14854	15518	16176	16826	17380	2,11	
	8,50	12913	13461	13978	14610	15227	15909	16582	17249	17816	2,17	
	8,75	13226	13786	14318	14965	15595	16294	16984	17667	18248	2,23	
	9,00	13534	14109	14651	15314	15960	16675	17381	18079	18673	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	5 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,21 - 2,34 m
Weitere Segm. H		1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	Länge	
Außenlänge	9,25	13839	14427	14981	15659	16320	17050	17772	18486	19094	1,90	
	9,50	14141	14741	15307	16000	16675	17421	18159	18888	19509	1,95	
	9,75	14438	15050	15630	16336	17025	17787	18540	19286	19920	2,00	
	10,00	14732	15357	15947	16668	17371	18148	18917	19677	20325	2,05	
	10,25	15021	15659	16261	16996	17712	18506	19290	20064	20725	2,10	
	10,50	15307	15956	16570	17319	18050	18858	19657	20446	21118	2,15	
	10,75	15588	16250	16875	17638	18383	19205	20018	20823	21507	2,20	
	11,00	15866	16541	17177	17952	18710	19548	20376	21194	21891	2,25	
	11,25	16227	16916	17566	18361	19135	19992	20839	21676	22389	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	6 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,28 - 2,41 m
Weitere Segm. H		1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	Länge	
Außenlänge	11,50	16588	17291	17957	18769	19562	20436	21302	22157	22886	1,96	
	11,75	16948	17668	18347	19176	19987	20881	21765	22639	23384	2,01	
	12,00	17309	18044	18738	19585	20412	21325	22228	23121	23881	2,05	
	12,25	17670	18420	19128	19993	20837	21770	22691	23602	24379	2,09	
	12,50	18030	18796	19519	20401	21262	22214	23154	24084	24876	2,13	
	12,75	18391	19171	19909	20809	21687	22658	23617	24567	25374	2,17	
	13,00	18751	19548	20300	21218	22112	23103	24081	25048	25871	2,21	
	13,25	19112	19923	20689	21625	22538	23546	24543	25530	26369	2,26	
	13,50	19473	20300	21080	22033	22963	23990	25007	26012	26867	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Weitere Segm. H		1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	Länge	

MIAMI CLEAR

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

MIT KORBBOGENFÖRMIGER VORHALLE



Korbbogenförmige Überdachung mit Vorhalle, Ausführung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Die Vorhalle ist sehr komfortabel, bietet einen bequemen Innenraum für Relax und verlängerte oder ganzjährige Badesaison. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
	RAL 1015, 7016, 9010	10%
	andere RAL-Farben	20%
Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm	10%
	ab 30 cm	20%
Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage	10-35%
weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand		924 € / St.
Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Einseitige Schienen-Anlage		nicht bestellbar
Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm		63 € / Lfm.
Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm		150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

MIAMI CLEAR

Meter		Überdachung Außenbreite									Segm	Segm.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Länge	Stk.
Außenlänge	6,00	12481	13011	13512	14122	14718	15377	16029	16672	17221	2,04	3 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,05 - 2,20 m
	6,25	12881	13427	13944	14574	15190	15870	16542	17206	17772	2,12	
	6,50	13271	13835	14366	15016	15649	16350	17043	17727	18310	2,21	
	6,75	13651	14231	14778	15446	16098	16818	17532	18235	18834	2,29	
	7,00	14022	14617	15180	15866	16535	17275	18008	18731	19346	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
Weitere Segm. H		1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	Länge	
Außenlänge	7,25	14243	14849	15419	16116	16796	17548	18292	19026	19653	1,86	4 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,15 - 2,27 m
	7,50	14663	15285	15873	16590	17290	18064	18830	19586	20229	1,92	
	7,75	15077	15717	16321	17060	17779	18575	19361	20140	20801	1,98	
	8,00	15409	16063	16680	17435	18170	18983	19788	20583	21260	2,04	
	8,25	15811	16483	17116	17890	18645	19479	20304	21120	21815	2,11	
	8,50	16208	16897	17547	18339	19113	19969	20815	21651	22363	2,17	
	8,75	16600	17305	17970	18783	19577	20452	21318	22175	22904	2,23	
	9,00	16988	17710	18390	19222	20033	20929	21816	22693	23439	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
Weitere Segm. H		1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	Länge	
Außenlänge	9,25	17371	18108	18805	19655	20485	21401	22308	23203	23966	1,90	5 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,21 - 2,34 m
	9,50	17750	18503	19214	20083	20930	21867	22793	23708	24488	1,95	
	9,75	18122	18892	19618	20505	21371	22327	23272	24208	25003	2,00	
	10,00	18491	19276	20017	20922	21805	22781	23746	24699	25512	2,05	
	10,25	18854	19654	20410	21333	22233	23228	24212	25185	26013	2,10	
	10,50	19212	20028	20799	21739	22657	23671	24673	25664	26508	2,15	
	10,75	19567	20398	21182	22139	23074	24107	25127	26137	26997	2,20	
	11,00	19916	20761	21560	22534	23486	24536	25576	26604	27479	2,25	
	11,25	20369	21233	22050	23046	24019	25094	26157	27208	28102	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	
Weitere Segm. H		1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	Länge	
Außenlänge	11,50	20821	21705	22540	23559	24553	25651	26739	27813	28727	1,96	6 Segment Vorhalle Außenhöhe 2,28 - 2,41 m
	11,75	21274	22177	23029	24071	25087	26209	27320	28417	29351	2,01	
	12,00	21727	22649	23519	24583	25621	26768	27901	29021	29976	2,05	
	12,25	22179	23121	24009	25095	26155	27325	28482	29626	30600	2,09	
	12,50	22632	23592	24501	25607	26688	27883	29064	30232	31225	2,13	
	12,75	23085	24064	24990	26119	27222	28440	29645	30836	31850	2,17	
	13,00	23537	24536	25480	26631	27756	28998	30226	31441	32474	2,21	
	13,25	23990	25008	25970	27143	28290	29555	30807	32045	33099	2,26	
	13,50	24443	25480	26460	27657	28823	30113	31388	32649	33723	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Weitere Segm. H		1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	Länge	



FLORIDA SMALL

ERHÖHTE KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Erhöhte korbbogenförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg Polykarbonat-Verglasung. Ideal für Schwimmbecken mit höheren Kanten bzw. Randsteine. Gesamthöhe zwischen 1,5-1,8 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

FLORIDA SMALL

		Überdachung Außenbreite												
Außenlänge	Meter	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	Segm. Länge	Segm. Stk.
	6,00	9363	9761	10136	10594	11043	11537	12025	12508	12920	13389	13781	2,04	3 Segment
	6,25	9664	10074	10462	10934	11396	11905	12410	12909	13334	13817	14222	2,12	
	6,50	9957	10379	10778	11265	11741	12265	12786	13299	13737	14236	14653	2,21	
	6,75	10241	10676	11087	11588	12078	12617	13153	13680	14130	14643	15072	2,29	
	7,00	10520	10967	11388	11903	12405	12961	13509	14053	14515	15042	15482	2,37	
	Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.	
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	Länge		
Außenlänge	7,25	10685	11139	11569	12092	12601	13165	13723	14275	14744	15279	15726	1,86	4 Segment
	7,50	11000	11468	11908	12446	12972	13553	14127	14694	15177	15728	16189	1,92	
	7,75	11310	11791	12245	12798	13338	13935	14526	15108	15606	16172	16646	1,98	
	8,00	11560	12052	12514	13080	13632	14242	14846	15442	15950	16530	17013	2,04	
	8,25	11861	12365	12841	13422	13988	14614	15232	15845	16365	16960	17457	2,11	
	8,50	12159	12677	13164	13759	14340	14981	15616	16243	16777	17387	17896	2,17	
	8,75	12455	12983	13483	14091	14686	15344	15994	16636	17184	17808	18329	2,23	
9,00	12746	13287	13797	14421	15030	15702	16367	17025	17584	18223	18757	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.		
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	Länge		
Außenlänge	9,25	13033	13586	14108	14745	15368	16056	16735	17409	17981	18634	19179	1,90	5 Segment
	9,50	13316	13881	14415	15067	15703	16405	17100	17787	18372	19040	19597	1,95	
	9,75	13596	14173	14718	15383	16033	16750	17460	18161	18758	19440	20009	2,00	
	10,00	13872	14461	15017	15696	16359	17091	17814	18531	19139	19835	20416	2,05	
	10,25	14145	14745	15312	16005	16680	17427	18165	18895	19516	20225	20817	2,10	
	10,50	14414	15025	15604	16309	16997	17758	18510	19254	19887	20610	21213	2,15	
	10,75	14679	15303	15891	16610	17311	18085	18851	19608	20254	20990	21604	2,20	
11,00	14941	15576	16175	16906	17620	18408	19188	19959	20614	21364	21989	2,25		
11,25	15281	15929	16542	17290	18020	18826	19624	20412	21084	21850	22488	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.		
Außenhöhe	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	Länge		
Außenlänge	11,50	15620	16284	16911	17675	18420	19245	20060	20866	21551	22335	22989	1,96	6 Segment
	11,75	15960	16637	17278	18059	18820	19664	20496	21320	22021	22821	23489	2,01	
	12,00	16299	16992	17645	18442	19222	20082	20932	21774	22488	23305	23989	2,05	
	12,25	16639	17345	18013	18827	19622	20500	21368	22226	22958	23791	24488	2,09	
	12,50	16980	17700	18380	19211	20022	20918	21804	22680	23426	24277	24988	2,13	
	12,75	17319	18053	18749	19596	20423	21336	22240	23134	23895	24763	25487	2,17	
	13,00	17658	18408	19116	19980	20823	21756	22676	23587	24363	25248	25987	2,21	
13,25	17998	18761	19483	20365	21223	22174	23112	24041	24832	25734	26488	2,26		
13,50	18337	19116	19851	20748	21625	22592	23548	24495	25300	26219	26987	2,30		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.		
Außenhöhe	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66	Länge		



FLORIDA SMALL CLEAR

ERHÖHTE KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Erhöhte korbbogenförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Ideal für Schwimmbecken mit höheren Kanten bzw. Randsteine. Gesamthöhe zwischen 1,5-1,8 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

FLORIDA SMALL CLEAR

Meter		Überdachung Außenbreite											Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
Außenlänge	6,00	14737	15363	15953	16675	17379	18157	18925	19687	20333	21073	21688	2,04	3 Segment
	6,25	15210	15854	16465	17208	17935	18738	19532	20317	20984	21746	22383	2,12	
	6,50	15669	16335	16963	17730	18479	19305	20122	20932	21620	22405	23062	2,21	
	6,75	16119	16803	17449	18238	19008	19859	20700	21532	22239	23047	23722	2,29	
	7,00	16556	17260	17923	18734	19525	20398	21262	22117	22844	23674	24367	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Segm.	Länge
Außenhöhe		1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46		
Außenlänge	7,25	12893	13441	13959	14589	15205	15885	16559	17224	17790	18437	18976	1,86	4 Segment
	7,50	13273	13837	14369	15019	15652	16353	17046	17730	18313	18978	19534	1,92	
	7,75	13648	14228	14774	15442	16095	16814	17527	18231	18830	19515	20086	1,98	
	8,00	13949	14541	15100	15783	16450	17185	17912	18633	19245	19945	20529	2,04	
	8,25	14313	14921	15495	16194	16879	17634	18380	19119	19748	20465	21064	2,11	
	8,50	14672	15296	15884	16601	17302	18077	18843	19599	20243	20979	21593	2,17	
	8,75	15028	15666	16269	17003	17722	18514	19298	20073	20735	21487	22116	2,23	
	9,00	15379	16031	16648	17400	18135	18946	19749	20543	21218	21989	22632	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Segm.	Länge
Außenhöhe		1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53		
Außenlänge	9,25	15725	16393	17024	17792	18543	19374	20194	21005	21696	22484	23143	1,90	5 Segment
	9,50	16067	16749	17394	18180	18947	19795	20634	21463	22168	22973	23646	1,95	
	9,75	16405	17101	17759	18562	19346	20211	21067	21914	22635	23457	24143	2,00	
	10,00	16738	17449	18121	18939	19740	20623	21496	22359	23094	23933	24634	2,05	
	10,25	17068	17792	18477	19312	20127	21027	21919	22799	23548	24404	25119	2,10	
	10,50	17392	18130	18829	19679	20510	21427	22335	23232	23997	24868	25596	2,15	
	10,75	17712	18464	19175	20042	20888	21822	22747	23660	24438	25326	26068	2,20	
	11,00	18028	18794	19517	20399	21260	22212	23152	24082	24875	25778	26533	2,25	
	11,25	18438	19221	19960	20863	21743	22716	23679	24630	25440	26364	27136	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Segm.	Länge
Außenhöhe		1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60		
Außenlänge	11,50	18848	19648	20405	21327	22226	23221	24205	25177	26005	26950	27739	1,96	6 Segment
	11,75	19258	20076	20848	21790	22709	23726	24731	25725	26571	27537	28342	2,01	
	12,00	19668	20503	21291	22254	23194	24231	25257	26272	27136	28122	28946	2,05	
	12,25	20078	20930	21735	22718	23677	24737	25784	26819	27701	28708	29549	2,09	
	12,50	20487	21357	22178	23181	24160	25240	26310	27367	28267	29293	30152	2,13	
	12,75	20897	21785	22622	23645	24643	25745	26835	27915	28832	29880	30755	2,17	
	13,00	21307	22211	23065	24109	25126	26250	27363	28461	29397	30465	31358	2,21	
	13,25	21717	22639	23510	24572	25609	26755	27888	29009	29963	31051	31961	2,26	
	13,50	22127	23065	23953	25036	26092	27261	28414	29555	30528	31637	32564	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Segm.	Länge
Außenhöhe		1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66		



FLORIDA

HOHE KORBOGGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Hohe korbbogenförmige Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Dies ist eine außergewöhnlich hohe Überdachung mit vielen Vorteilen, welche der große Innenraum bietet. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile und Verstärkungen der Halle für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen.

Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

FLORIDA

	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	6,00	10484	10930	11349	11862	12363	12917	13463	14004	14465	2,04	3 Segment
	6,25	10819	11279	11713	12242	12759	13331	13895	14453	14929	2,12	
	6,50	11148	11621	12068	12613	13146	13734	14316	14890	15380	2,21	
	6,75	11466	11954	12413	12975	13523	14127	14726	15318	15822	2,29	
	7,00	11778	12278	12751	13327	13890	14511	15126	15733	16251	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
Außenhöhe		2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
Außenlänge	7,25	11965	12472	12953	13538	14109	14740	15365	15982	16508	1,86	4 Segment
	7,50	12317	12840	13334	13935	14525	15174	15816	16452	16993	1,92	
	7,75	12664	13202	13710	14330	14934	15602	16263	16917	17474	1,98	
	8,00	12943	13492	14011	14645	15263	15946	16622	17290	17859	2,04	
	8,25	13281	13846	14377	15027	15662	16363	17055	17741	18324	2,11	
	8,50	13615	14193	14738	15405	16055	16774	17485	18187	18785	2,17	
	8,75	13945	14537	15096	15778	16444	17180	17907	18627	19240	2,23	
	9,00	14271	14876	15448	16146	16828	17581	18325	19062	19688	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
Außenhöhe		2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
Außenlänge	9,25	14592	15210	15795	16510	17207	17977	18739	19491	20133	1,90	5 Segment
	9,50	14910	15542	16140	16869	17581	18368	19146	19915	20570	1,95	
	9,75	15223	15869	16479	17224	17951	18754	19549	20334	21002	2,00	
	10,00	15532	16192	16814	17574	18315	19135	19947	20747	21430	2,05	
	10,25	15837	16510	17145	17919	18676	19512	20338	21155	21851	2,10	
	10,50	16139	16824	17471	18260	19032	19883	20725	21558	22266	2,15	
	10,75	16436	17134	17792	18597	19382	20249	21107	21954	22678	2,20	
	11,00	16730	17439	18110	18929	19728	20610	21484	22346	23082	2,25	
	11,25	17109	17835	18522	19359	20176	21080	21972	22854	23606	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	
Außenhöhe		2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
Außenlänge	11,50	17490	18233	18934	19789	20624	21547	22461	23362	24131	1,96	6 Segment
	11,75	17870	18629	19345	20220	21073	22017	22948	23870	24655	2,01	
	12,00	18251	19025	19756	20650	21521	22484	23437	24378	25179	2,05	
	12,25	18630	19421	20169	21080	21970	22952	23925	24886	25704	2,09	
	12,50	19011	19818	20580	21510	22418	23421	24414	25393	26230	2,13	
	12,75	19390	20214	20991	21941	22867	23889	24902	25903	26754	2,17	
	13,00	19771	20610	21402	22371	23315	24358	25389	26410	27278	2,21	
	13,25	20151	21006	21815	22800	23764	24826	25878	26918	27803	2,26	
	13,50	20532	21402	22226	23231	24212	25295	26366	27426	28327	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Außenhöhe		2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	



FLORIDA CLEAR

HOHE KORBOGGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Hohe korbbogenförmige Überdachung mit 4 mm massHohe korbbogenförmige Überdachung mit 4 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Dies ist eine außergewöhnlich hohe Überdachung mit vielen Vorteilen, welche der große Innenraum bietet. Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile und Verstärkungen der Halle für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polykarbonat	weitere Türen auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!


Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

FLORIDA CLEAR

	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	6,00	13376	13945	14480	15136	15775	16480	17178	17868	18456	2,04	3 Segment
	6,25	13806	14391	14944	15620	16280	17009	17729	18441	19047	2,12	
	6,50	14224	14827	15397	16094	16773	17523	18266	18998	19624	2,21	
	6,75	14631	15252	15838	16554	17253	18026	18789	19544	20187	2,29	
	7,00	15028	15666	16269	17004	17722	18515	19299	20075	20735	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
Außenhöhe		2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
Außenlänge	7,25	15266	15914	16526	17272	18002	18808	19604	20391	21062	1,86	4 Segment
	7,50	15714	16382	17011	17781	18531	19360	20181	20991	21681	1,92	
	7,75	16158	16844	17492	18282	19055	19908	20751	21585	22294	1,98	
	8,00	16514	17216	17878	18685	19475	20347	21208	22059	22785	2,04	
	8,25	16945	17665	18344	19174	19982	20877	21761	22635	23380	2,11	
	8,50	17371	18108	18805	19655	20485	21401	22308	23205	23968	2,17	
	8,75	17792	18547	19261	20131	20980	21920	22849	23766	24547	2,23	
	9,00	18208	18981	19711	20601	21470	22432	23381	24321	25120	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
Außenhöhe		2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
Außenlänge	9,25	18618	19408	20155	21066	21954	22937	23909	24869	25687	1,90	5 Segment
	9,50	19022	19831	20592	21524	22432	23437	24429	25410	26246	1,95	
	9,75	19422	20247	21026	21977	22904	23929	24942	25944	26798	2,00	
	10,00	19817	20659	21453	22424	23369	24415	25450	26471	27342	2,05	
	10,25	20207	21064	21874	22864	23828	24895	25950	26993	27880	2,10	
	10,50	20591	21466	22291	23299	24282	25369	26444	27506	28410	2,15	
	10,75	20970	21861	22702	23728	24730	25836	26931	28013	28933	2,20	
	11,00	21344	22251	23107	24151	25171	26297	27411	28512	29451	2,25	
	11,25	21830	22756	23633	24701	25743	26895	28035	29161	30120	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	
Außenhöhe		2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
Außenlänge	11,50	22315	23263	24157	25250	26315	27492	28657	29808	30789	1,96	6 Segment
	11,75	22800	23768	24683	25798	26887	28090	29279	30457	31458	2,01	
	12,00	23285	24274	25207	26347	27459	28687	29903	31104	32128	2,05	
	12,25	23771	24779	25733	26896	28031	29285	30526	31752	32797	2,09	
	12,50	24255	25286	26257	27445	28603	29884	31149	32401	33466	2,13	
	12,75	24741	25791	26783	27993	29176	30481	31772	33048	34136	2,17	
	13,00	25226	26297	27307	28543	29747	31079	32396	33697	34805	2,21	
	13,25	25711	26802	27833	29092	30320	31677	33018	34344	35474	2,26	
	13,50	26197	27307	28359	29641	30891	32274	33640	34993	36144	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Außenhöhe		2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	

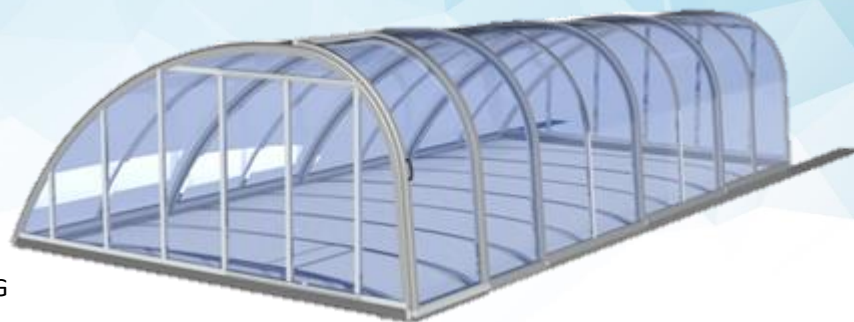

RIO

ERHÖHTE ASYMMETRISCHE ÜBERDACHUNG

10 mm DOPPELSTEG POLYKARBONAT VERGLASUNG

Erhöhte asymmetrische Überdachung mit 10 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Asymmetrische Form bietet auf der höheren Seite mehr Innenraum! Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)		
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit	5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010	10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben	20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm	10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm	20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage	10-35%
Verglasung	10 mm Doppelsteg-Polykarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand		924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.	
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage		nicht bestellbar
Verbindungssteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)		195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm		63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm		150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.




Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich, Breitenmaße sind Laufschienußenmaße. Die Preise gelten ab 01. Jan. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

RIO

	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	6,00	10212	10645	11055	11555	12042	12581	13114	13641	14090	2,04	3 Segment
	6,25	10539	10986	11408	11925	12428	12984	13534	14077	14541	2,12	
	6,50	10858	11319	11755	12286	12804	13378	13944	14504	14981	2,21	
	6,75	11170	11643	12092	12638	13171	13760	14344	14919	15410	2,29	
	7,00	11472	11959	12420	12982	13530	14134	14733	15325	15829	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
Außenhöhe		2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
Außenlänge	7,25	11654	12148	12616	13186	13742	14358	14966	15566	16078	1,86	4 Segment
	7,50	11996	12506	12987	13574	14146	14780	15406	16025	16552	1,92	
	7,75	12336	12859	13354	13957	14547	15198	15841	16477	17020	1,98	
	8,00	12608	13143	13648	14265	14867	15532	16190	16840	17395	2,04	
	8,25	12936	13485	14004	14638	15255	15938	16612	17280	17849	2,11	
	8,50	13262	13825	14356	15005	15638	16338	17031	17714	18297	2,17	
	8,75	13582	14159	14704	15368	16016	16734	17442	18143	18740	2,23	
	9,00	13899	14490	15048	15726	16390	17124	17850	18567	19178	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
Außenhöhe		2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
Außenlänge	9,25	14213	14816	15386	16081	16760	17511	18252	18985	19610	1,90	5 Segment
	9,50	14522	15139	15721	16432	17124	17892	18649	19399	20036	1,95	
	9,75	14827	15457	16051	16777	17485	18267	19041	19806	20457	2,00	
	10,00	15129	15771	16378	17118	17841	18638	19428	20209	20874	2,05	
	10,25	15426	16081	16699	17454	18191	19005	19810	20606	21284	2,10	
	10,50	15720	16388	17017	17787	18538	19367	20187	20998	21688	2,15	
	10,75	16009	16688	17330	18114	18878	19723	20559	21384	22088	2,20	
	11,00	16295	16986	17641	18437	19215	20075	20926	21767	22483	2,25	
	11,25	16665	17373	18041	18856	19653	20532	21401	22261	22994	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	
Außenhöhe		2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
Außenlänge	11,50	17036	17759	18442	19276	20089	20988	21877	22756	23504	1,96	6 Segment
	11,75	17406	18144	18843	19694	20526	21444	22353	23250	24015	2,01	
	12,00	17776	18531	19244	20114	20962	21901	22828	23746	24527	2,05	
	12,25	18147	18917	19644	20533	21400	22357	23304	24240	25037	2,09	
	12,50	18517	19303	20046	20951	21836	22813	23779	24735	25548	2,13	
	12,75	18887	19688	20446	21371	22273	23270	24255	25229	26059	2,17	
	13,00	19258	20075	20848	21790	22709	23725	24731	25725	26571	2,21	
	13,25	19628	20461	21248	22208	23147	24182	25206	26219	27081	2,26	
	13,50	19998	20848	21649	22628	23583	24639	25682	26714	27592	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Außenhöhe		2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	

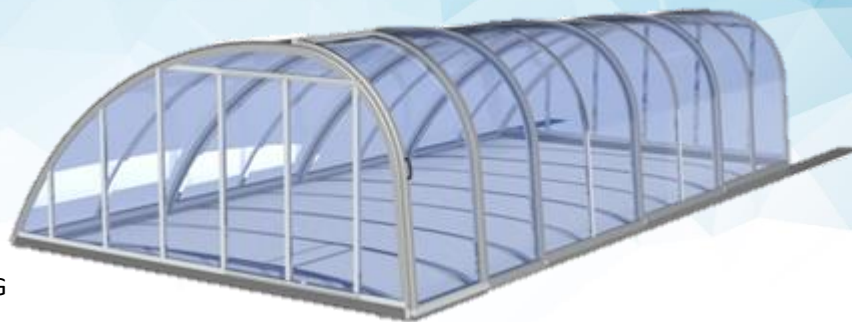

RIO CLEAR

ERHÖHTE ASYMMETRISCHE ÜBERDACHUNG

4 mm MASSIV POLYKARBONAT VERGLASUNG

Erhöhte asymmetrische Überdachung mit 4 mm massiv Polycarbonat-Verglasung. Asymmetrische Form bietet auf der höheren Seite mehr Innenraum! Gesamthöhe zwischen 2,1-2,45 m nach Breitenmaßen. Individuell geplante Aluminiumprofile für mehr Stabilität.

Serienausstattung		Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Rahmenkonstruktion	eloxierte extra starke Aluminiumprofile	Färbige Rahmenkonstruktion	DB703 Anthrazit 5%
Frontwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		RAL 1015, 7016, 9010 10%
Rückwand	abnehmbare, verglaste Ausführung		andere RAL-Farben 20%
Höhe Gummidichtung	wahlweise 6 -8 -10 cm	Erweiterung der Gesamthöhe	bestellbar, bis 30 cm 10%
Drehtür, Schiebetür	im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen		ab 30 cm 20%
Schienen-Anlage	15 mm, superflache eloxierte Schiene	Individuelle Segment-Aufteilung	auf Anfrage 10-35%
Verglasung	4 mm massiv Polycarbonat	weitere Türe auf Seiten-, Front-, oder Rückwand	924 € / St.
Sicherung	lineares Sturmsicherungssystem	Schienenverlängerung	verrechnet nach Spuranzahl u. Lfm.
Räder	POM-Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager	Einseitige Schienen-Anlage	nicht bestellbar
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente	Kindersicherung (versperrbar)	195 € / Segment
		Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / Lfm.
		Verglaste Klappe, auf Front- und Rückwand H40 cm	150 € / Lfm.

Einseitige Schienenkonstruktion nicht möglich!

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU -und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.



Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Feinsteinzeug-platten, ist Wasserbohrung mit speziellem Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muss eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie- Vorschriften montiert werden kann. Der Untergrund muss waagrecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. +/- 2 mm betragen. Bemaßung basierend auf Nivellierlaser.

RIO CLEAR

	Meter	Überdachung Außenbreite									Segm. Länge	Segm. Stk.
		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Außenlänge	6,00	13109	13666	14191	14832	15459	16150	16835	17511	18086	2,04	3 Segment
	6,25	13528	14104	14646	15307	15954	16668	17374	18071	18666	2,12	
	6,50	13938	14530	15089	15771	16437	17173	17900	18619	19232	2,21	
	6,75	14338	14947	15521	16223	16908	17664	18413	19153	19782	2,29	
	7,00	14727	15353	15943	16664	17367	18144	18913	19673	20319	2,37	
Innenbreite		3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Segm.	
Außenhöhe		2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	Länge	
Außenlänge	7,25	14961	15595	16194	16927	17642	18431	19211	19984	20641	1,86	4 Segment
	7,50	15399	16054	16672	17425	18161	18974	19777	20572	21248	1,92	
	7,75	15836	16508	17142	17917	18673	19509	20336	21153	21848	1,98	
	8,00	16185	16871	17520	18313	19085	19938	20783	21618	22330	2,04	
	8,25	16607	17311	17977	18790	19582	20459	21325	22182	22912	2,11	
	8,50	17024	17747	18429	19262	20075	20973	21862	22740	23488	2,17	
	8,75	17436	18176	18874	19728	20561	21481	22391	23290	24056	2,23	
	9,00	17843	18600	19316	20189	21041	21982	22914	23834	24618	2,29	
Innenbreite		3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Segm.	
Außenhöhe		2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	Länge	
Außenlänge	9,25	18245	19019	19751	20643	21516	22477	23430	24371	25173	1,90	5 Segment
	9,50	18642	19433	20181	21093	21983	22967	23940	24902	25720	1,95	
	9,75	19034	19842	20605	21536	22446	23450	24443	25425	26261	2,00	
	10,00	19421	20245	21024	21974	22902	23926	24941	25943	26795	2,05	
	10,25	19803	20643	21437	22406	23352	24397	25431	26452	27323	2,10	
	10,50	20180	21037	21845	22832	23797	24861	25914	26956	27842	2,15	
	10,75	20551	21423	22247	23253	24234	25319	26391	27452	28355	2,20	
	11,00	20918	21805	22644	23668	24668	25772	26863	27942	28860	2,25	
	11,25	21393	22301	23159	24207	25228	26357	27473	28577	29517	2,30	
Innenbreite		3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Segm.	
Außenhöhe		2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	Länge	
Außenlänge	11,50	21869	22798	23674	24743	25788	26943	28083	29212	30172	1,96	6 Segment
	11,75	22344	23293	24189	25282	26348	27528	28694	29847	30828	2,01	
	12,00	22820	23788	24703	25820	26910	28113	29304	30481	31485	2,05	
	12,25	23294	24284	25218	26358	27470	28700	29916	31116	32140	2,09	
	12,50	23771	24779	25733	26896	28031	29285	30526	31752	32796	2,13	
	12,75	24245	25275	26248	27433	28591	29871	31136	32387	33453	2,17	
	13,00	24721	25770	26761	27971	29153	30457	31747	33022	34108	2,21	
	13,25	25196	26266	27276	28509	29713	31042	32357	33657	34764	2,26	
	13,50	25672	26761	27790	29048	30273	31628	32968	34292	35420	2,30	
Innenbreite		3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Segm.	
Außenhöhe		2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	Länge	

OPTIONEN, SONDERAUSSTATTUNGEN

Rahmenkonstruktion in RAL-Farben		(Modellabhängig, siehe Modellblatt)
Aufpreis auf Grundpreis Ab Gesamtbreite der Anlage von 5,50m auf Anfrage!		5-10-20%
Erweiterung der Gesamthöhe Aufpreis auf Grundpreis	Bis 30 cm 10%	Ab 30 cm 20%
Sonderaufteilung – Segmentanzahl (Auf Anfrage)	Aufpreis auf Grundpreis	10-35%
80267 - Versperrbare Segmente oder Türen	Pro / Segment	195,00 €
80254 - Drehtür, Scharniertür	Pro / Stück	924,00 €
80254 - Seitliche Schiebetür	Pro / Stück	924,00 €
80272 - Randsteinklappe (14 cm) hochklappbar	Pro / lfm	63,00 €
80269 - Stirnwand – teilweise (40 cm) hochklappbar	Pro / lfm.	150,00 €
80270 - Segmente miteinander bewegbar (zusammengehängt) mit intelligenten automatischen Schließ (Arretierungssystem)	Pro / Segment	256,00 €
Motorantrieb	80264 - mit einem Motor u. 2 Fernbedienungen	Preis auf Anfrage
	80266 - mit zwei Motor u. 2 Fernbedienungen	Preis auf Anfrage

Schienenverlängerung Aufpreis / Seite					
Segmentzahl = Bahnen	Breite / Exklusive Schiene		Breite / Light- Schiene		Preis in Lfm.
Schiene mit 3 Bahnen	80256	217 mm	80260	194 mm	108,00 €
Schiene mit 4 Bahnen	80257	292 mm	80261	257 mm	135,00 €
Schiene mit 5 Bahnen	80258	367 mm	80262	321 mm	167,00 €
Schiene mit 6 Bahnen	80259	442 mm	80263	385 mm	190,00 €

Lieferung: Die Lieferung erfolgt- bis auf Ausnahmen- zusammen mit der Montage. Die Anlage wird mit einem dafür geeigneten LKW geliefert. Je nach Größe und Ausführung der Überdachung sind bauseits 2- 4 Personen zur Mithilfe beim Abladen bereitzustellen!

Montage: Im Bereich der Laufschiene ist bauseits ein waagerechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Betonuntergrund oder Magerbeton) damit gemäß den Garantie Vorschriften die Laufschiene auf die Oberfläche befestigt werden können. Die erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. ± 2 mm betragen. Drainagebeton, Pflastersteine, die auf Sand- oder Kiesbett gelegt sind, eignen sich NICHT für die fachgerechte Montage! In diesem Fall erfolgt die Montage der Überdachung erst nach Unterzeichnung der Haftungserklärung!

Wir übernehmen KEINE Verantwortung für Bodenfehler!

80265 - Lieferung und Montage der Überdachung	1740,00 €
80298 - Hallenmontage auf Feinsteinzeug pro Segment / Montageinformation bei Bestellung erforderlich!	348,00 €

Aufgrund der Herstellungsverfahren kann die Stärke der Polycarbonat-Platten bis zu +/- 10% abweichen!

Preis-, Modell- und technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten jederzeit vorbehalten.

Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Werk!